

# Φ16金属指示灯 Metal Indicator Light

产品外观 Photo


技术参数 Specification

外形尺寸 Diameter




HS16F-LED/J/N

安装尺寸 Diameter: Φ16mm  
灯珠类型 Type:LED  
灯珠颜色 Color: **R G Y B W O P**  
电压等级 Voltage Rating:220V/380V  
额定电流 Rated Current: 约 15mA About 15mA  
外壳材料 Housing material: 黄铜镀镍 / 不锈钢 / 氧化黑 Nickel plated/Stainless steel/aluminum alloy black  
防护等级 Protection grade:IP67,IK09

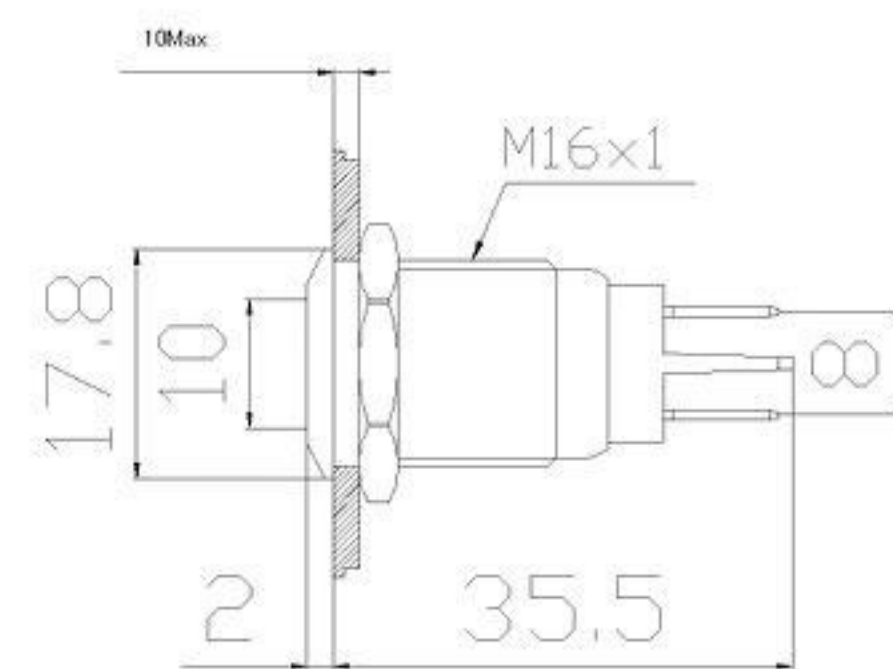


HS16B-LED/J/N

安装尺寸 Diameter: Φ16mm  
灯珠类型 Type:LED  
灯珠颜色 Color: **R G Y B W O P**  
电压等级 Voltage Rating:220V/380V  
额定电流 Rated Current: 约 15mA About 15mA  
外壳材料 Housing material: 黄铜镀镍 / 不锈钢 / 氧化黑 Nickel plated/Stainless steel/aluminum alloy black  
防护等级 Protection grade:IP67,IK09

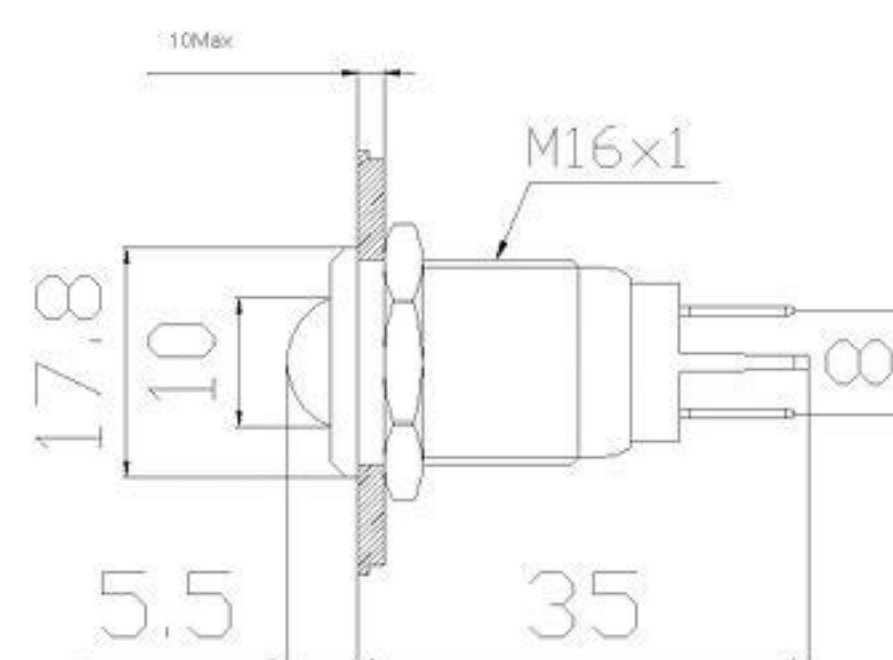


HS16F-LED/N

安装尺寸 Diameter: Φ16mm  
灯珠类型 Type:LED  
灯珠颜色 Color: **R G Y B W O P**  
电压等级 Voltage Rating:220V/380V  
额定电流 Rated Current: 约 15mA About 15mA  
外壳材料 Housing material: 黄铜镀镍 / 不锈钢 / 氧化黑 Nickel plated/Stainless steel/aluminum alloy black  
防护等级 Protection grade:IP67,IK09

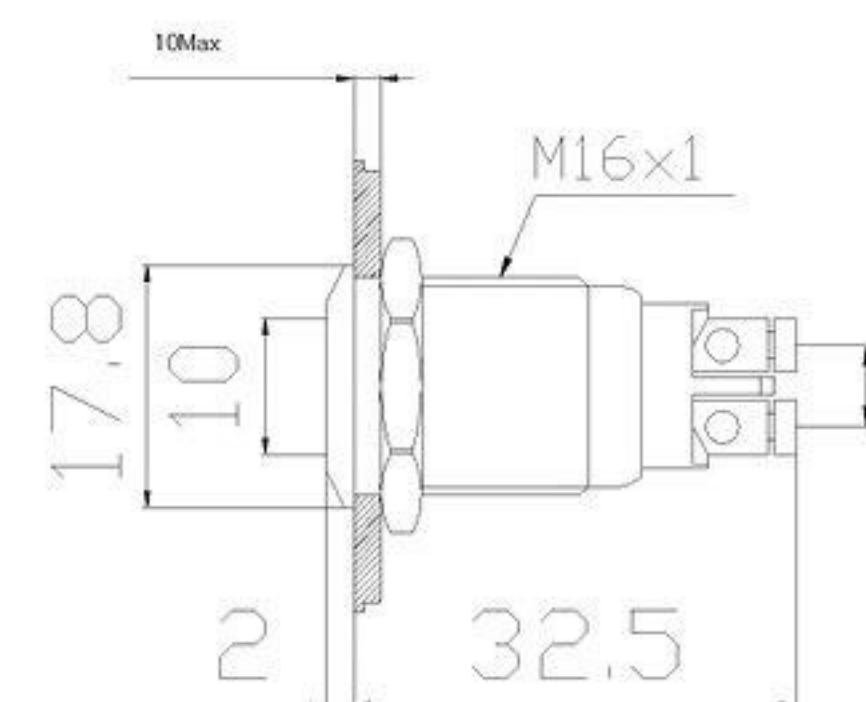

HS16B-LED/N

安装尺寸 Diameter: Φ16mm  
灯珠类型 Type:LED  
灯珠颜色 Color: **R G Y B W O P**  
电压等级 Voltage Rating:220V/380V  
额定电流 Rated Current: 约 15mA About 15mA  
外壳材料 Housing material: 黄铜镀镍 / 不锈钢 / 氧化黑 Nickel plated/Stainless steel/aluminum alloy black  
防护等级 Protection grade:IP67,IK09

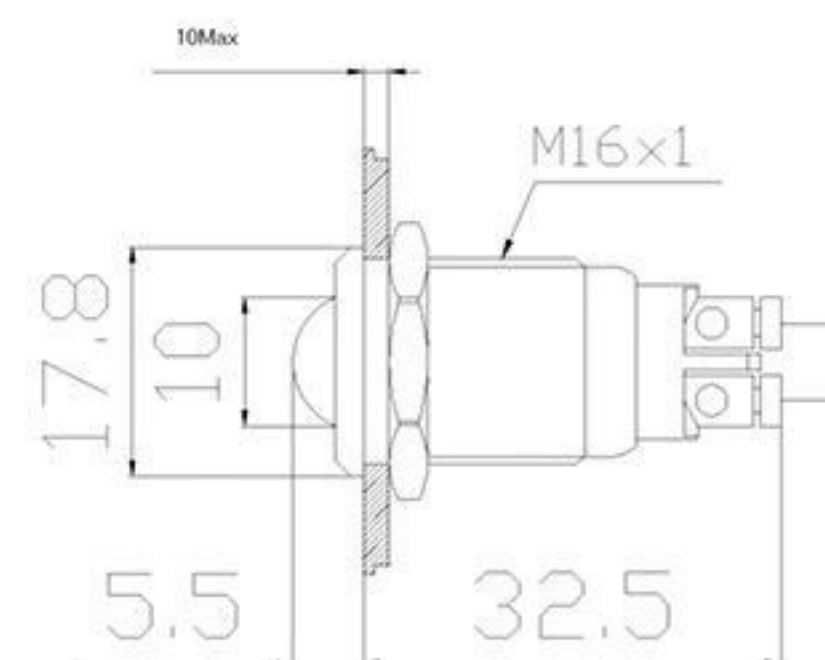

## 性能参数 Parameters

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| 尾部配置<br>Tail configuration   | 接线插片 Pin terminal(2.8*0.8mm)<br>接线柱 screw |
| 绝缘强度<br>Dielectric intensity | 1100VAC                                   |
| 环境温度<br>Operating temp       | -40℃ ~85℃                                 |
| 面板厚度<br>Panel thickness      | 1~10mm                                    |
| 螺母扭矩<br>Nut torque           | 5~14Nm                                    |
| 灯罩材料<br>Lamp shade           | 聚碳酸酯 PC                                   |

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 绝缘电阻<br>Insulation resistance | ≥ 100MΩ                                                       |
| 介电强度<br>Dielectric strength   | AC1000V                                                       |
| 基座材料<br>Base material         | 尼龙 PA66                                                       |
| 灯珠类型<br>Lamp type             | 双向 LED 灯珠 (交直流通用)<br>Bi-directional LED lamp(AC DC universal) |
| 额定电压<br>Rated voltage         | 1.8V/2.8V/6V/12V/24V/36V/110V/220V/380V                       |
| 灯珠寿命<br>Life                  | 50000 小时 (参考值) hours (reference value)                        |